






DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Strahler LED / Floodlight LED

FL60 18000

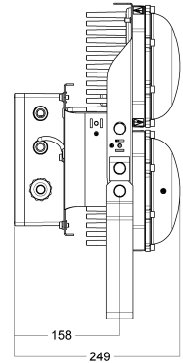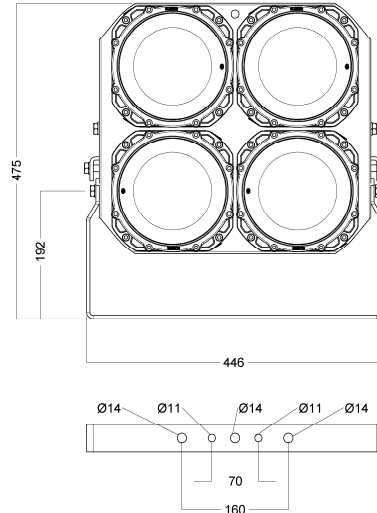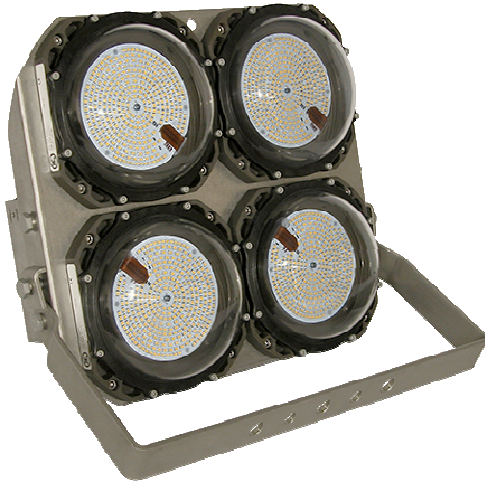

Materialien	Gehäuse aus seewasserfestem eloxiertem Aluminium, Rahmen und Halter aus Edelstahl.	Materials	Body of seawater resistant anodized aluminium, frame and mounting bracket of stainless steel.
Kabeleinführung	2 Kabelverschraubungen M24	Cable entry	2 cable glands M24
Leuchtmittel	4x40W Led CRI>80, 5000K 18000lm	Illuminant	4x40W Led CRI>80, 5000K 18000lm
Gewicht	ca: 17,7 kg	Weight	app: 17,7 kg
Schutzart	IP 67	Protection class	IP 67
Anschluss	3-Fach Terminalblock 6 mm ²	Connection	3-way terminal block 6 mm ²
Spannung	230V 50/60Hz	Voltage	230V 50/60Hz
Type	Merkmale	Features	Best. Nr / Order No
FL60 18000 NB	4x40W Engstrahlend	4x40W LED narrow beam	On request
FL60 18000 MB	4x40W Mittelstrahlend	4x40W LED medium beam	On request
FL60 18000 WB	4x40W Weitstrahlend	4x40W LED wide beam	On request