



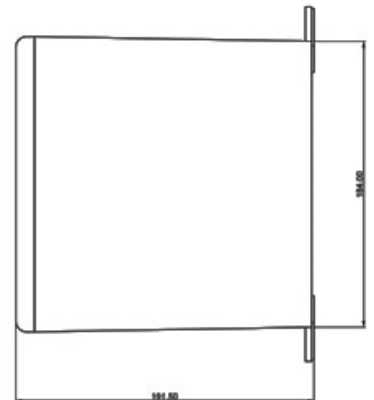

## Elektronischer Schallgeber / Electronic Sounder

A121

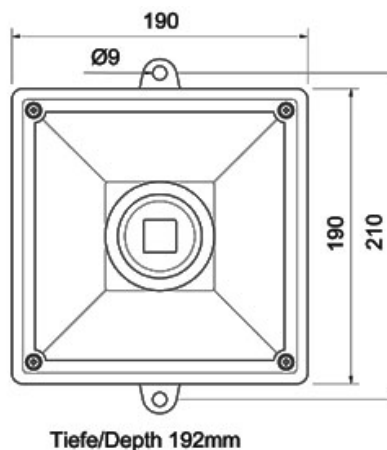

<b>Materialien</b>	Gehäuse aus ABS Kunststoff, selbst verlöschend. Rot (RAL 3000)	<b>Materials</b>	Body of ABS plastic. Self extinguishing. Red (RAL 3000)
<b>Montage</b>	Befestigung mit 2 Schrauben	<b>Mounting</b>	2 screws
<b>Kabeleinführung</b>	Kabeleinführung M20	<b>Cable entry</b>	Cable gland M20
<b>Schutzart</b>	IP66	<b>Protection class</b>	IP66
<b>Klang</b>	45 verschiedene Signal-Töne sind möglich	<b>Sound</b>	45 different signal tones are possible
<b>Gewicht</b>	AC – 2,7 kg / DC – 2,1 kg	<b>Weight</b>	AC – 2,7 kg / DC – 2,1 kg
<b>Lautstärke</b>	121-126 dB(A) Je nach Signal	<b>Volume</b>	121-126 dB(A) Depending on Signal
<b>Stromaufnahme</b>	0,12A / 0,95A / 0,12A	<b>Current</b>	0,12A / 0,95A / 0,12A
<b>Spannung</b>	24V DC / 115V AC / 230V AC	<b>Voltage</b>	24V DC / 115V AC / 230V AC
<b>Type</b>	<b>Merkmale</b>	<b>Features</b>	<b>Best. Nr. / Order No.</b>
A121DC24R-P	10-30V DC, IP56 Programmierbar	10-30V DC, IP56 Programmable	004-033
A121AC230R-P	230V AC, IP56 Programmierbar	230V AC, IP56 Programmable	004-032
EX117/Prog	Programmiergerät für A100/A105/A112/A121	Programmer for A100/A105/A112/A121	004-571