


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Konventionelles Schleifenmodul / Single Zone module

CHQ-SZM2/M (SCI)

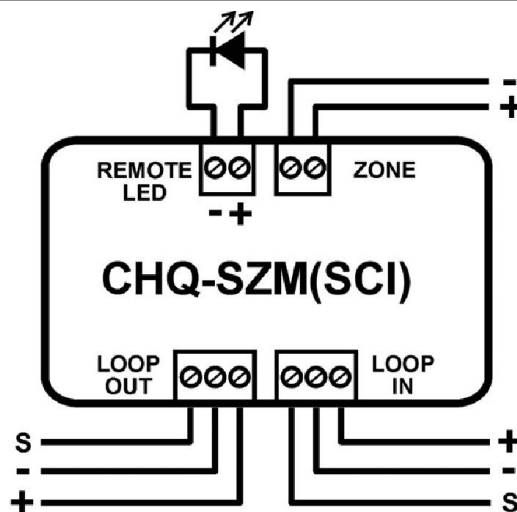

Materialien	Gehäuse aus ABS , weiß	Materials	Body of white ABS
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C	Temperature range	-10°C to +50°C
Betriebsspannung	17-41V DC	Operating voltage	17-41V DC
Spannungsversorgung	Aus der Feuermeldesleife	Power Supply	Loop powered
Stromaufnahme	260 uA (Ruhe) 22 mA (Feueralarm)	Current consumption	260 uA (quiescent) 22 mA (Fire alarm)
Gewicht	0,35 kg	Weight	0,35 kg
Abmessungen	157x127x35mm (L x B x H)	Dimensions	157x127x35mm (L x W x H)
Zulassungen	LPCB, MED (GL)	Approvals	LPCB, MED (GL)
Type	Merkmale	Features	Best.Nr./OrderNo.
CHQ-SZM2/M (SCI)	Das Modul CHQ-SZM2/M (SCI) ist ein Modul für die Anpassung von bis zu 6 konventionellen Feuermeldern an das Hochiki ESP analogue addressable system.	Model CHQ-SZM2/M (SCI) is a Single Zone Module designed to allow up to six conventional detectors to be interfaced to Hochiki's ESP analogue addressable system.	004-181