



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Handmelder, IP67 / Manual Call Point, IP67

WCP1A

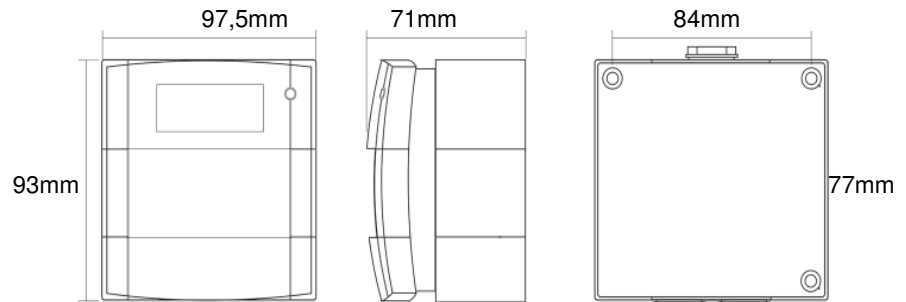

Materialien	Gehäuse aus Kunststoff , rot Kontakte versilbert, Schrauben aus galvanisiertem Stahl	Materials	Body of red plastic Contacts silver plated Screws of galvanised steel
Schutzart	IP67	Protection class	IP67
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C	Temperature range	-10 °C bis +50 °C
Kabeleinführung	2 Kabelverschraubungen M20 von unten, 1 M20 von oben	Cable entry	2 cable glands M20 from bottom, 1 M20 from top
Betriebsspannung	9,5-30V DC	Operating voltage	9,5-30V DC
Kontaktbelastbarkeit	30V DC / 2A max.	Max. current	30V DC / 2A max.
Gewicht	0,25 kg	Weight	0,25 kg
Abmessungen	97,5 mm x 93 mm Höhe 71 mm	Dimensions	97,5 mm x 93 mm Height 71 mm
Zulassungen	LPCB MED (DnV/GL)	Approvals	LPCB MED (DnV/GL)
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
WCP1A	Handmelder spritzwassergeschützt, für Maschinenräume, Aufbaumontage	Manual call point water proof, for engine rooms, surface mounted	000-824
KAC/G/HE	Ersatzgläser (Glass)	Spare glasses (Glass)	000-817
FEP027-P	Ersatzgläser (Plastikplatte)	Spare glasses (Plasticplate)	002-695