




Rundumleuchte / Rotating Beacon

B300RTH

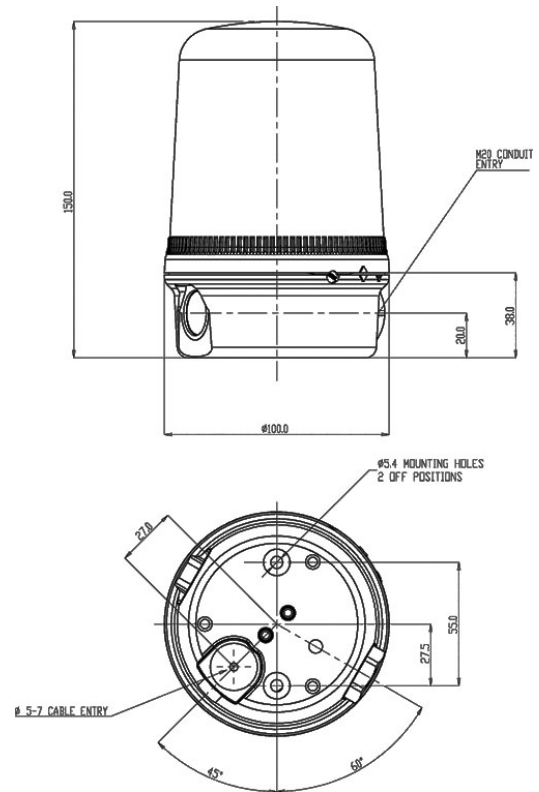

Materialien	Gehäuse PC/ABS Kunststoff, Abdeckung aus Polycarbonat	Materials	Body of PC/ABS plastic, Diffuser of Polycarbonate
Montage	2 Schrauben 5mm	Mounting	2 screws 5mm
Einschaltdauer	100%	Duty factor	100%
Drehzahl	180 U/min	RPM	180 RPM
Schutzart	IP 65	Protection class	IP 65
Temperatur	-25°C bis +50°C	Temperature	-25°C to +50°C
Gewicht	ca. 0,4 kg	Weight	approx. 0,4 kg
Leuchtmittel	20W Halogen, GY 6,35	Lamp	20W Halogen, GY 6,35
Spannung	230 V AC oder 24V DC	Voltage	230V AC or 24V DC
Stromaufnahme	0,91A bei 24V 117mA bei 230V	Current	0,91A at 24V 117mA at 230V
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
B300RTH - 24V DC	grün/klar rot orange blau	green/clear red amber blue	002-992 002-989 002-990 002-998
B300RTH - 230V AC	grün/klar rot orange blau	green/clear red amber blue	002-995 002-993 002-717 002-895