




EXd Schallgeber mit Blitzleuchte / EXd Alarm combination

BExCS110

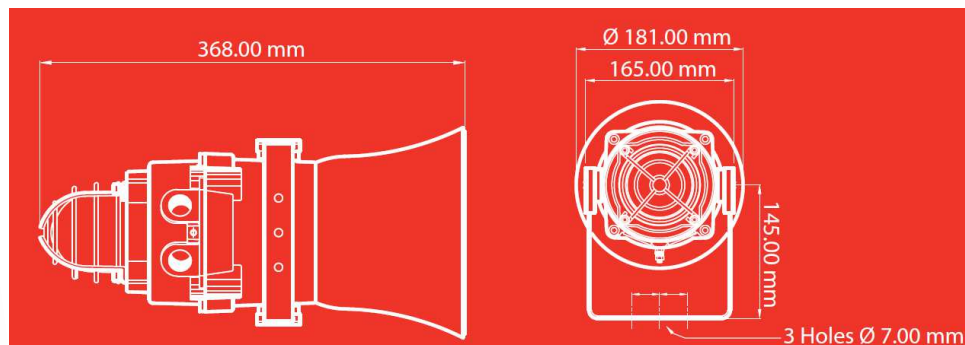

Materialien	Aluminium, pulverbeschichtet, Rot (RAL 3000)	Materials	Aluminium with powder finish, Red (RAL 3000)
Montage	Befestigung mit 2 Schrauben	Mounting	2 screws
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubungen M20 1 Blindstutzen M20	Cable entry	1 cable gland M20 1 blind plug M20
Schutzart	IP66, Exd IIB T4 Ta. -50°C to +55°C	Protection class	IP66, Exd IIB T4 Ta. -50°C to +55°C
Klang	32 verschiedene Signal-Töne sind möglich	Sound	32 different signal tones are possible
Gewicht	DC: 4,8 KG/ AC: 5,0 KG	Weight	DC: 4,8 KG/ AC: 5,0 KG
Lautstärke	110-117 dB(A)	Volume	110-117 dB(A)
Spannung	24V DC / 115V AC / 230V AC	Voltage	24V DC/ 115V AC/ 230V AC
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
BExCS110-D Color..	24V DC	24V DC	On request
BExCS110-D Color...	115V AC	115V AC	On request
BExCS110-D Color...	230V AC	230V AC	On request