
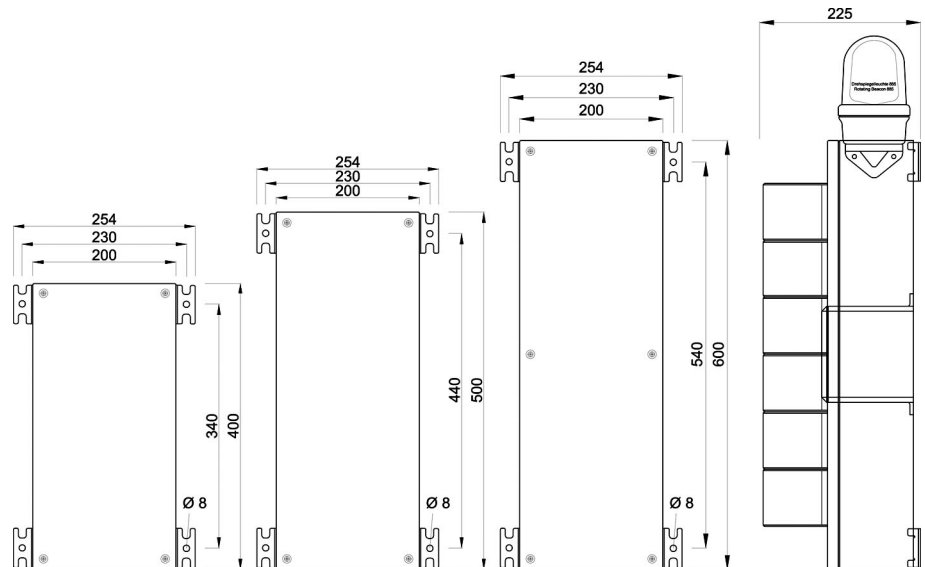


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Lichtrufsäulen / Signal Indicator Columns

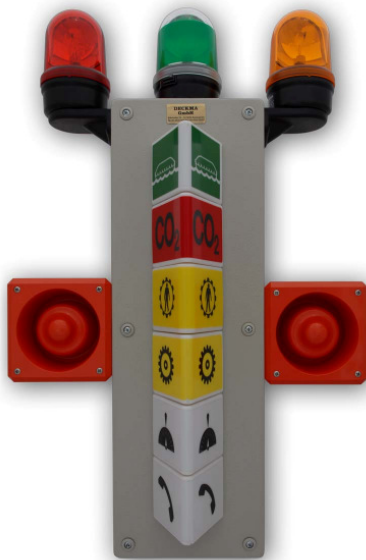

DECKMA LICHTRUFSAULEN

sind in verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich (siehe obige Maßzeichnungen), je nach Anzahl der montierten Leuchtfeldanzeiger und sonstiger Signalmittel wie Sirenen, Hupen, Blitz- oder Rundumleuchten.

Die Gehäuse bestehen aus Stahlblech, sind grau (RAL 7035) pulverbeschichtet (Sonderlackierungen auf Anfrage), und werden mit montierten Befestigungswinkeln aus verzinktem Stahl geliefert. Edelstahlgehäuse können auf Anfrage geliefert werden.

Unsere Lichtrufsäulen werden entsprechend den SOLAS / IMO Vorschriften Resolution A.686(17) gefertigt.

DECKMA SIGNAL LIGHT COLUMNS

are available in different housing sizes (see above dimension diagrams), depending on the number of mounted indicators and other signalling devices like sirens, horns, flashing beacons or rotating beacons

The housings are made of grey (RAL 7035) powder finished steel sheet (special colours or coatings on request). Mounting legs are made of galvanised steel. Stainless steel housings are available on request.

Our Signal light columns are manufactured conforming with SOLAS / IMO Resolution A.686(17)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kabeleinführung	Kabelverschraubungen: (Anzahl wie gewünscht) M24, M30, M36, M48	Cable entry	Cable glands: (Number as required) M24, M30, M36, M48
Schutzart	IP 44	Protection class	IP 44
Anschluss	Standard Anschlussklemmen (Sicherungsklemmen auf Anfrage)	Connection	Standard terminals (fuse terminals on request)
Spannung	24V DC 110V / 60Hz 230V / 50Hz oder 60Hz	Voltage	24V DC 110V / 60Hz 230V / 50Hz or 0Hz

STROMAUFNAHME / ELECTRIC POWER CONSUMPTION

Verbraucher	Load	24V DC	110V AC	230V AC
Leuchtfeldanzeiger mit Glühlampen	triangle indicator with bulbs	0,45 A	0,11 A	0,065 A
Leuchtfeldanzeiger mit LED	triangle indicator with LED	0,05 A	N/A	0,005 A
Blitzleuchte B300	flashing beacon B300	0,3 A	0,065 A	0,07 A
Rundumleuchte B300	rotating beacon B300	1,0 A	0,18 A	0,09 A
Schallgeber A100	electric siren A100	0,02 A	0,015 A	0,01 A
Schallgeber A105	electric siren A105	0,027 A	0,02 A	0,02A
Schallgeber A112	electric siren A112	0,11 A	0,09 A	0,08A

WICHTIGE ANGABEN ZUR BESTELLUNG / IMPORTANT INFORMATION WHEN ORDERING

Bei Bestellung geben Sie bitte folgende Daten an:		Please advice the following information when ordering	
Betriebsspannung / Frequenz:		Voltage / frequency:	
Anzahl der Leuchtfeldanzeiger		Number of triangle indicators	
Leuchtfeldanzeiger mit Glühlampen		Triangle indicators with bulbs	
Leuchtfeldanzeiger mit LED		Triangle indicators with LED	
Benötigte Symbole		Required symbols	
Anzahl und Größe der Kabelverschraubungen		Number and size of required cable glands	
Sicherungsklemmen (ja / nein)		Fuse terminals (yes / no)	
Benötigte Schallgeber / Hupen		Required sirens / horns	
Benötigte Lichtsignale (Blitz-, oder Rundumleuchten und deren Farben)		Required light signals (flashing- or rotating beacons and their colours)	