


Signalanzeiger, Pulteinbau / Signal Indicator, recessed

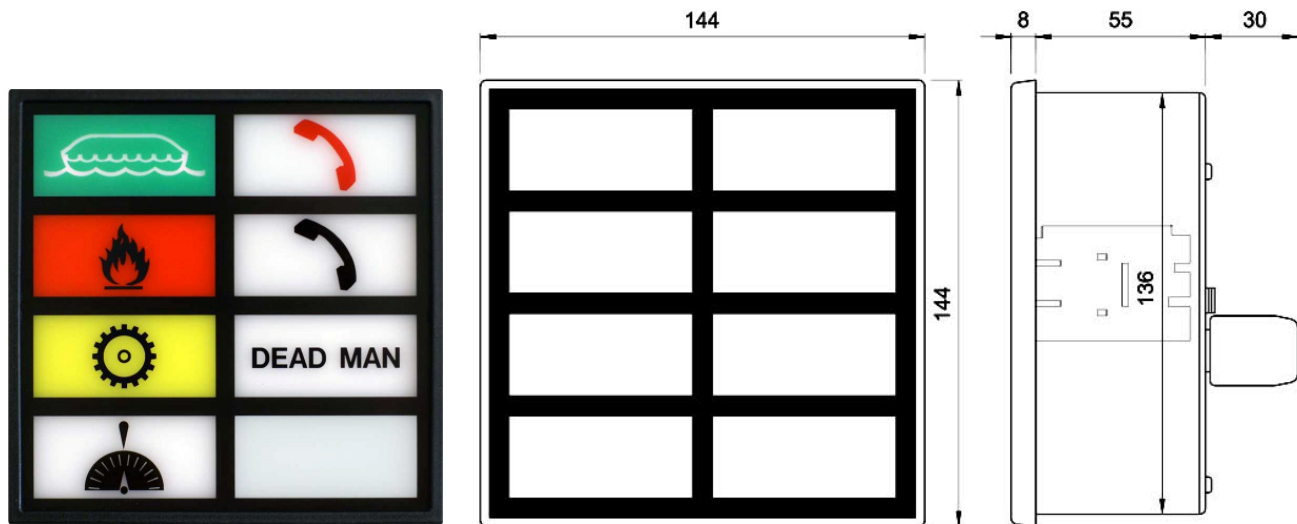

Cut-Out / Einbauausschnitt : 138 x 138 mm

Materialien	Gehäuse aus Polycarbonat, schwarz, Kontakte und Schrauben aus galvanisiertem Stahl bzw. Kunststoff. 5 weiße LEDs in jedem Anzeigefeld	Materials	Body of black Polycarbonate Contacts and screws of galvanised steel or polyamide. 5 white LEDs in each indicator field
Kabeleinführung	Klemmleiste auf der Rückseite	Cable entry	Terminals from back side
Schutzart	IP42	Protection class	IP42
Temperaturbereich	+5°C bis +50°C	Temperature range	+5°C to +50°C
Befestigung	2 Montageklammern	Mounting	2 Mounting Brackets
Gewicht	0,4 kg	Weight	0,4 kg
Stromaufnahme	30mA pro Anzeigefeld	Current consumption	30mA per each indicator field
Abmessungen	144 x 144 mm Einbautiefe 100 mm Ausschnitt 138 x 138 mm	Dimensions	144 x 144 mm Mounting depth 100 mm cut-out 138 x 138 mm
Stärke der Einbauplatte	3 - 30 mm	Thickness of mounting panel	3 - 30 mm
Betriebsspannung	24V DC / 115V AC / 230V AC	Voltage	24V DC / 115V AC / 230V AC

Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
	Zuverlässigkeit durch LED Technik	Reliable due to LED design	On request