



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Vielweckleuchte, aufbau / Multi Purpose Lamp, surface mounted

DE-GIT 236

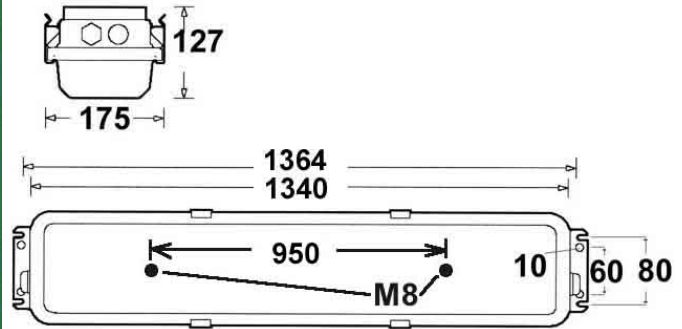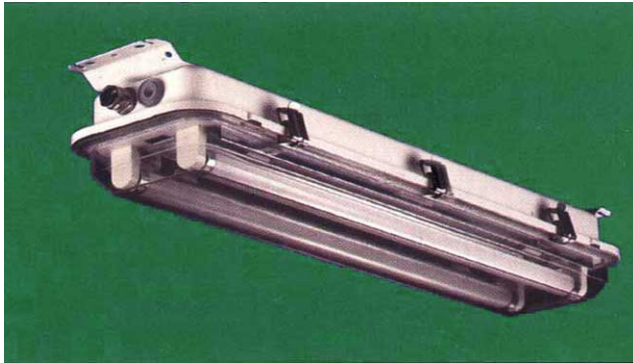

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|
| Materialien | Gehäuse aus galvanisiertem Stahl oder Edelstahl. Weiß pulverbeschichtet. Polycarbonat Abdeckung. Für 2 Leuchtstofflampen 36W, mit G13 Fassung, Verschlüsse aus Edelstahl | Materials | Body of galvanised steel or stainless steel. White powder finish. Polycarbonate diffuser. For 2 fluorescent lamps 36W, with G13 Socket. Locking clips of stainless steel |
| Montage | Deckenaufbau mit Laschen oder Bolzen M8 | Mounting | Directly to ceiling with fixed mounting brackets or bolts M8 |
| Kabeleinführung | 1 Kabelverschraubung 1 Blindstopfen PG16 an jedem Ende. | Cable entry | 1 cable gland PG 16 and one blind plug at each end. |
| Schutzart | IP 67 | Protection class | IP 67 |
| Temperaturbereich | -20°C bis +45°C | Temperatur Range | -20°C up to +45°C |
| Gewicht | ca. 7,1 kg | Weight | approx. 7,1 kg |
| Anschluss | 5-Fach Schraubblock | Connection | 5-way 2 x 2,5 sq.mm |
| Spannung | 230V (andere auf Anfrage) | Voltage | 230V (others on request) |

| Type | Merkmale | Features | Best. Nr. / Order No. |
|------------------|--|---|----------------------------------|
| DE-GIT 236F | Laschenbefestigung | Fixed mounting brackets | 50Hz / 000-294 60Hz / 000-295 |
| DE-GIT 236F CB | Laschenbefestigung Anschlussdose | Fixed mounting brackets Connection box | 50Hz / 000-298 60Hz / 000-299 |
| DE-GIT 236F CB B | Bolzenbefestigung Anschlussdose | Mounting bolts Connection box | 50Hz / 000-301 60Hz / 000-302 |
| DE-GIT S 236F | Laschenbefestigung Edelstahlgehäuse | Fixed mounting brackets Stainless steel body | 50Hz / 000-311 60Hz / 000-312 |