


# DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: [www.deckma-gmbh.de](http://www.deckma-gmbh.de) · E-Mail: [info@deckma-gmbh.de](mailto:info@deckma-gmbh.de)

Deckenleuchte, Einbau / Ceiling Lamp, recessed mounted

**DLT RS (M) 284 218F**

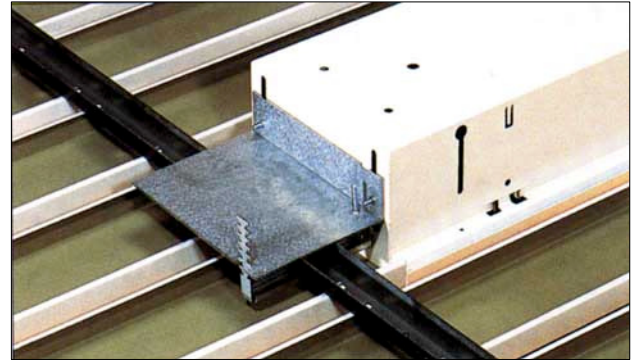

<b>Materialien</b>	Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, weiß pulverbeschichtet, Lichtraster aus eloxiertem Aluminium. Für 2 Leuchtstofflampen 18W, mit G13 Fassung,	<b>Materials</b>	Body of galvanized steel, white powder finish. Louvre made of galvanized aluminium. For 2 fluorescent lamps 18W with G13 socket
<b>Montage</b>	Deckeneinbau in Systemdecken	<b>Mounting</b>	Suitable for system ceiling panels
<b>Maße</b>	637 x 272 x 96 mm	<b>Dimensions</b>	637 x 272 x 96 mm
<b>Kabeleinführung</b>	1 Gummieinführung 20,5x41 mm auf der Rückseite und 2 Durchbrüche 20,5 mm an einer Seite	<b>Cable entry</b>	One hole 20.5 x 41 mm at the back and 2 knock-outs Ø 20.5 mm at one side
<b>Schutzart</b>	IP 20	<b>Protection class</b>	IP 20
<b>Gewicht</b>	4,0 kg	<b>Weight</b>	4.0 kg
<b>Anschluss</b>	3-Fach Klemmblock für je 2 x 2,5 qmm	<b>Connection</b>	One 3-way 2 x 2,5 sq.mm terminal block
<b>Spannung</b>	230V / 50 Hz 230V / 60 Hz	<b>Voltage</b>	230V / 50 Hz 230V / 60 Hz
<b>Type</b>	<b>Merkmale</b>	<b>Features</b>	<b>BestNr / OrderNo</b>
DLT RS (M) 284 218F BW	2x18 Watt 230V/50Hz 2x18 Watt 230V/60Hz	2x18 Watt 230V/50Hz 2x18 Watt 230V/60Hz	000-972 000-973
MNT-I DLT RL/RS 284	Befestigungswinkel	Mounting brackets	000-981
Seitenleisten müssen zum Deckensystem passend separat bestellt werden		Side profiles suitable for the correct ceiling system have to be ordered separately	