


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Strahler LED / Floodlight LED

FL40

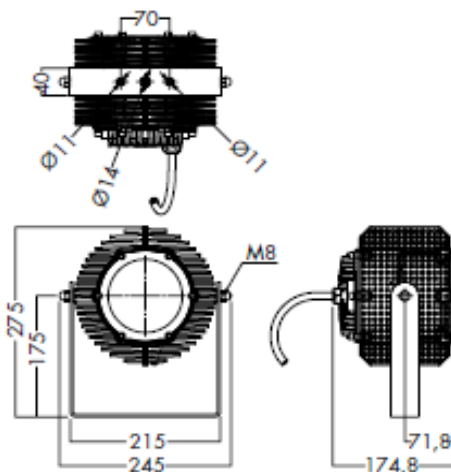

All dimensions in mm.

Materialien	Gehäuse aus seawasserfestem eloxiertem Aluminium, Rahmen und Halter aus Edelstahl.	Materials	Body of seawater resistant anodized aluminium, frame and mounting bracket of stainless steel.
Anschluss	1,5m halogenfreies Kabel 3x1mm ²	Connection	1,5m halogen free cable 3x1mm ²
Leuchtmittel	1xLED COB, CRI>80 Leistungsaufnahme 99W	Light source	1xLED COB, CRI >80 Power consumption 99W
Lichtstrom	10,000 lm	Light output	10,000 lm
Spannung	110-240V AC	Voltage	110-240V AC
Gewicht	ca: 4,8 kg	Weight	App: 4,8 kg
Schutzart	IP 67	Protection class	IP 67
Temperaturbereich	-35°C bis 45°C	Temperatur range	-35°C up to 45°C
Type	Merkmale	Features	Best. Nr / Order No
FL40 10000 840 NB 40° 4000K	Engstrahlend	narrow beam	On request
FL40 10000 840 MB 60° 4000K	Mittelstrahlend	medium beam	On request
FL40 840 10000 WB 80° 4000K	Weitstrahlend	LED wide beam	On request