



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Strahler LED / Floodlight LED

FL60 13500

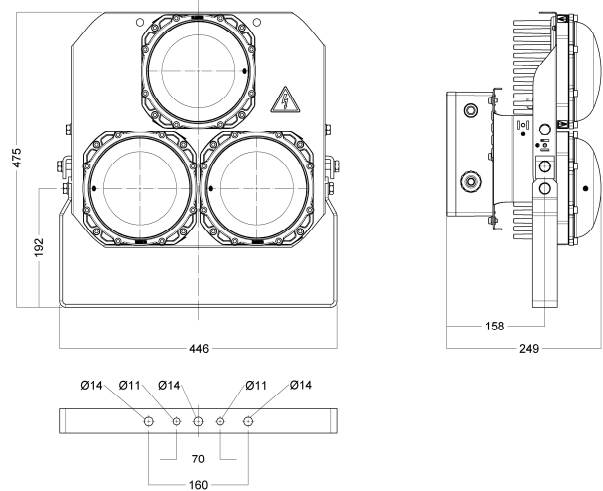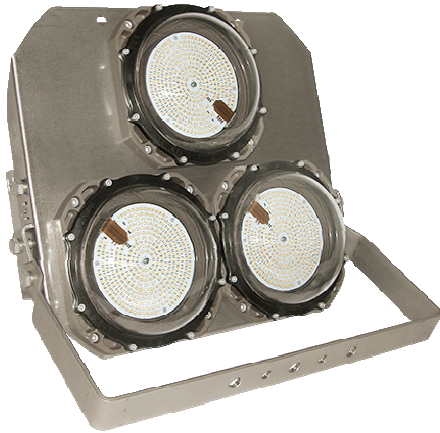

Materialien	Gehäuse aus seewasserfestem eloxiertem Aluminium, Rahmen und Halter aus Edelstahl.	Materials	Body of seawater resistant anodized aluminium, frame and mounting bracket of stainless steel.
Kabeleinführung	2 Kabelverschraubungen M24	Cable entry	2 cable glands M24
Leuchtmittel	3x40W Led CRI>80, 5000K 13500lm	Illuminant	3x40W Led CRI>80, 5000K 13500lm
Gewicht	ca: 13,2 kg	Weight	app: 13,2 kg
Schutzart	IP 67	Protection class	IP 67
Anschluss	3-Fach Terminalblock 6 mm ²	Connection	3-way terminal block 6 mm ²
Spannung	230V 50/60Hz	Voltage	230V 50/60Hz
Type	Merkmale	Features	Best. Nr / Order No
FL60 13500 NB	3x40W Engstrahlend	3x40W LED narrow beam	On request
FL60 13500 MB	3x40W Mittelstrahlend	3x40W LED medium beam	On request
FL60 13500 WB	3x40W Weitstrahlend	3x40W LED wide beam	On request