


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

HNA Standard Leuchte / HNA Standard Lamp

1131 / oS / 1974

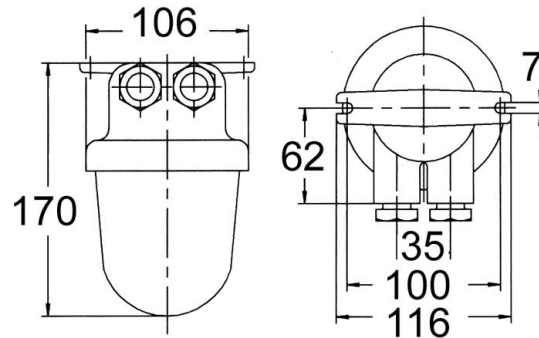

Materialien	Messing / Rotguss, mit Zylinderglas. Für 1 Glühlampe mit max. 100W und E27 Fassung.	Materials	Body of brass / red brass with cylindrical glass globe. For 1 incandescent lamp with max 100W and E27 socket
Montage	Deckenaufbau	Mounting	Directly to the ceiling
Kabeleinführung	1 / 2 Kabelverschraubungen	Cable entry	1 / 2 cable glands
Schutzart	IP 56	Protection class	IP 56
Gewicht	ca. 1,3 kg	Weight	approx. 1,3 kg
Anschluss	3-Fach Klemmblock für je 2 x 2,5 qmm	Connection	3-way 2 x 2,5 sq.mm terminal block
Spannung	230V	Voltage	230V
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
1131/2/oS/1974	2 Kabelverschraubungen kein Schutzkorb. Klarglas	2 cable glands without cast guard. clear glass	002-532
1131/oS/1974	1 Kabelverschraubung, Klarglas	1 cable gland, clear glass	003-866
1131/oS/1974/opal	1 Kabelverschraubung, Opalglas	1 cable gland and opal glass	002-535
1131/oS/1974/rot	Signalleuchte mit einer Kabelverschraubung und rotem Glas	Signal lantern with one cable gland and red glass	002-533
1131/oS/1974/grün	Signalleuchte mit einer Kabelverschraubung und grünem Glas	Signal lantern with one cable gland and green glass	002-534