


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

LED Kojenleuchte, Aufbau / LED Berth light surface

DE-GIBL/1856

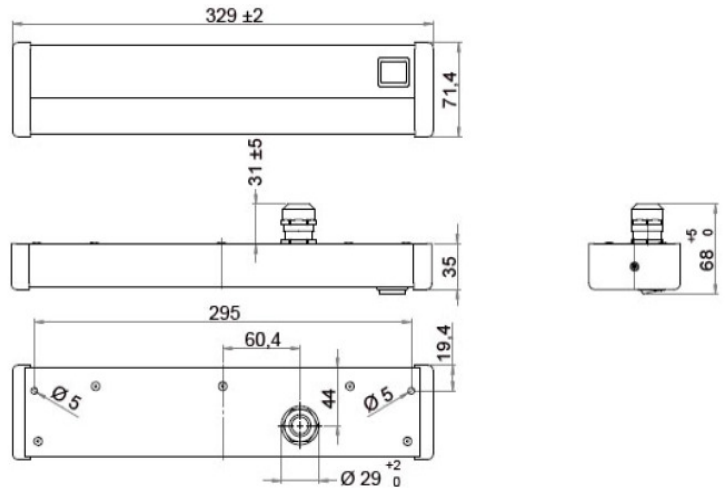

Materialien	Stahlblech verzinkt, Lackierung: Weiß pulverbeschichtet RAL 9010 Lampenabdeckung: Kunststoff opal	Housing	Zinc coated steel Finish: Powder coated white RAL 9010 Diffuser: Polycarbonate opal
Montage	4 Bohrungen Durchmesser je 5mm	Mounting	4 mounting holes each 5mm diameter
Spannung, Frequenz	230-240V, 50-60Hz	Voltage	230-240V, 50-60Hz
Leuchtmittel	LED 1x 6W CRI>80, 3000K	Light source	LED 1x 6W CRI>80, 3000K
Schutzart	IP 30	Protection class	IP 30
Kabeleinführung	1 Dichtungen für Kabel max. 12,7 mm Durchmesser	Cable entry	1 grommet for max. cable Ø12.7 mm
Abmessungen	329mm x 71,4mm x 35mm	Dimensions	329mm x 71,4mm x 35mm
Gewicht	ca. 0,6 kg	Weight	ca. 0,6 kg
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
DE-GIBL/ 185670200	LED 1x6W	LED 1x6W	On request