
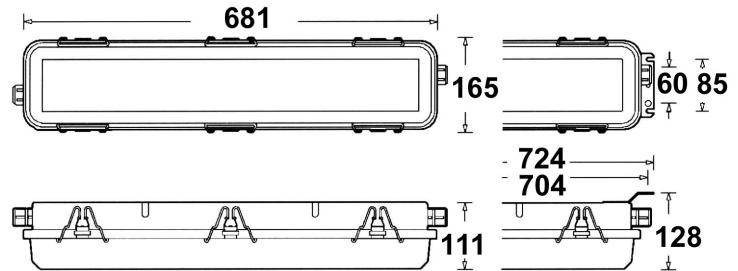


Kühlraumleuchte / Cold Room Lamp

MIL 218

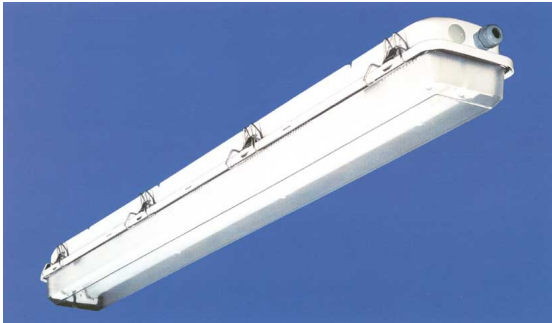

Materialien	Gehäuse aus Aluzink oder Edelstahl. Pulverbeschichtet, weiß. Polycarbonat Abdeckung. Für 2 spezielle Kühlraum-Leuchtstofflampen 18W, mit G13 Fassung. Verschlüsse aus Edelstahl	Materials	Body of Aluzink or stainless steel. White powder finish. Polycarbonate diffuser. For 2 special cold store fluorescent lamps 18W with G13 socket. Locking clips of stainless steel
Montage	Deckenaufbau mit Befestigungsglaschen mit 8mm Bohrung	Mounting	Directly to ceiling with fixed mounting brackets with 8mm holes
Temperatur	-40°C bis +35°C	Temperature	-40°C to +35°C
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung PG16 und 1 Blindstopfen an jedem Ende.	Cable entry	1 Cable gland PG16 and 1 blind plug at each end.
Schutzart	IP 67	Protection class	IP 67
Gewicht	ca. 4,8 kg	Weight	approx. 4,8 kg
Anschluss	5-Fach Schraubblock für je 2 x 2,5 qmm	Connection	5-way 2 x 2,5 sq.mm Terminal block
Spannung	230V kompensiert	Voltage	230V power factor corrected
Type	Merkmale	Features	Best Nr / Order No
MIL Z 67 218F	(Aluzink, IP 67) 50Hz 60Hz	(Aluzink, IP 67) 50Hz 60Hz	001-022 001-023
MIL S 67 218F	(Edelstahl, IP 67) 50Hz 60Hz	(stainless steel, IP 67) 50Hz 60Hz	004-871 On request