

DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Navigationslichter/Navigation lantern



S64 Double >50m




S64 mit Grundplatte (Backbord)
S64 with ground plate (Port)



S64 mit Grundplatte (Steuerbord)
S64 with base plate (Starboard)

Materialien	Aluminium, eloxiert, Borosilikatglas	Materials	Aluminium anodized, with borosilicate glass
Optionen	Heizelement für Grundplatte Leistungsaufnahme ca 30W	Options	Heating element for base plate, Power consumption approx. 30W
Montage	Grundplatte	Mounting	Base plate
Spannung	11-36V DC	Voltage	11-36V DC
Leuchtmittel	High Power LED	Type of lamp	High Power LED
Kabeleinführung	2-adrig 0,5mm ² , ca.1,5m	Cable entry	2-conductor 0,5mm ² , approx.1,5m
Schutzart	IP 67/68	Protection class	IP 67/68
Lebensdauer	>60.000h	Lifespan	>60.000h
Betriebstemperatur	-25°C bis 55°C	Operating temperature	-25°C up to 55°C
Zulassung	 0735 BSH/46162/0141926/11 D.09.1300	Approval	 0735 BSH/46162/0141926/11 D.09.1300

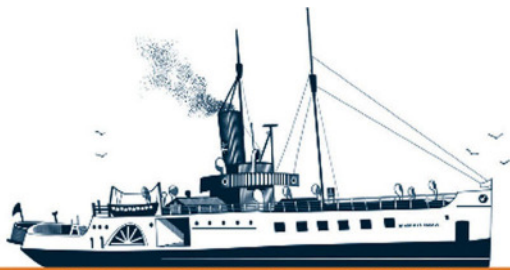

DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Navigationslichter/Navigation lantern

S64 Double >50m

Type	Merkmale Features	Farbe/Winkel Color/angle	Tragweite Range	Leistung Power	Abmessungen d/h Dimension d/h	Gewicht Weight	Art.Nr. Part no.
130.61	Port, w.base	Red, 112,5°	3 Nm	1,9W	64mm/ 83mm	0,33 Kg	010-385
131.62	Starb, w.base	Green, 112,5°	3 Nm	2,0W	64mm/ 83mm	0,33 Kg	010-386
132.60	Stern, w.base	White, 135°	3 Nm	1,7W	64mm/ 83mm	0,33 Kg	010-387
132.63	Stern, w.base	Yellow, 135°	3 Nm	2,1W	64mm/ 83mm	0,33 Kg	010-388
133.60	Topp, w.base	White, 225°	6 Nm	9,8W	64mm/ 116mm	0,51 Kg	010-389
135.60	Signal w.base	White, 360°	3 Nm	2,9W	64mm/ 63mm	0,3 Kg	010-390
135.61	Signal w.base	Red, 360°	3 Nm	3,3W	64mm/ 63mm	0,3 Kg	010-391
135.62	Signal w.base	Green, 360°	3 Nm	3,2W	64mm/ 63mm	0,3 Kg	010-392
135.63	Signal w.base	Yellow, 360°	3 Nm	3,4W	64mm/ 63mm	0,3 Kg	010-393
135.60-180	Signal w.base	White, 180°	3 Nm	2,4W	64mm/ 83mm	0,38 Kg	010-394
135.61-180	Signal w.base	Red, 180°	3 Nm	2,8W	64mm/ 83mm	0,38 Kg	010-395
135.62-180	Signal w.base	Green, 180°	3 Nm	2,8W	64mm/ 83mm	0,38 Kg	010-396
135.63-180	Signal w.base	Yellow, 180°	3 Nm	2,9W	64mm/ 83mm	0,38 Kg	010-397
130.99	Heizelement für Grundplatte, 24V 30W		Heating Element for Base, 24V 30W				010-407

Abmessungen/Dimensions

