






DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Deckenleuchte, aufbau / Ceiling Lamp, surface mounted

TINA 218

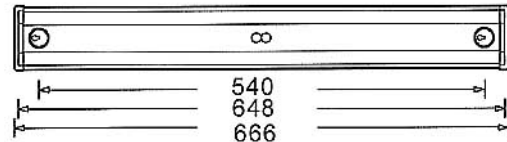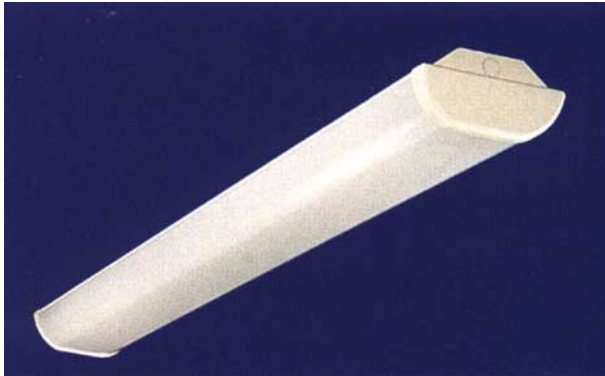

Materialien	Gehäuse aus Aluzink®, weiss pulverbeschichtet, Opal Acryl Abdeckung. Für 2 Stück 18W Leuchtmittel mit G13 Fassung.	Materials	Body of Aluzink®, white powder finish, opal acrylic diffuser. For 2 pcs. 18W lamps with G13 socket.
Montage	Deckenaufbau oder halb versenkt.	Mounting	Directly to the ceiling or semi-recessed.
Kabeleinführung	2 Gummieinführungen 19 mm Ø auf der Rückseite und je ein 19mm Durchbruch an jedem Ende.	Cable entry	2 grommets 19 mm Ø at the backside and one knock-out 19mm at each end.
Schutzart	IP 44	Protection class	IP 44
Gewicht	4,2 kg	Weight	4,2 kg
Anschluss	5-Fach Klemmblock für je 2 x 2,5 qmm	Connection	5-way 2 x 2,5 sq.mm terminal block
Spannung	230V, kompensiert	Voltage	230V, power factor corrected
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
TINA 218F (M) OP	50 Hz 60 Hz	50 Hz 60 Hz	001-002 001-003