



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

LED Umbaukit / LED Conversion kit

DE-GIT 236

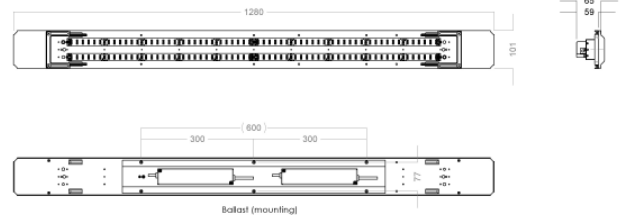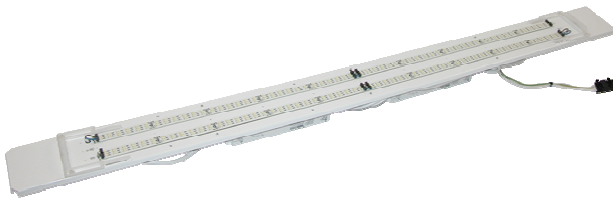

Materialien	Stahlblech verzinkt, Lackierung: Weiß	Housing	Zinc coated steel Finish: Powder coated white RAL 9016
Montage	Direkte Montage auf die vorhandenen Halter	Mounting	Direkt mounting on the existing brackets
Spannung, Frequenz	110-240V, 50-60Hz	Voltage	110-20V, 50-60Hz
Leuchtmittel	LED 2x 20W CRI>80, 5000K	Light source	LED 2x 20W CRI>80, 5000K
Schutzart	Entsprechend des vorhandenen Leuchtenkörpers	Protection class	Depending on the existing Light fixture body
Kabeleinführung	Rückseitig montierter 3 Pol- Stecker zum einfachen Austausch.	Cable entry	3 Pin plug mounted on the backside for easy Plug and play exchanging.
Abmessungen	1280x101x65mm LxBxH	Dimensions	1280x101x65mm LxWxH
Gewicht	ca. 1,6 kg	Weight	ca. 1,6 kg
Merkmale	Umbaukit für alle 2x36W Leuchten der Serie DE-GIT, 1044 und 1444	Remarks	Conversion kit for all 2x36W DE- GIT, 1044 and 1444 light fixtures
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
8144560300	LED 2x20W	LED 2x20W	007-315