


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

EX Rohrleuchte LED / EX Tube Light LED

XFRL 120 / XFFL 220

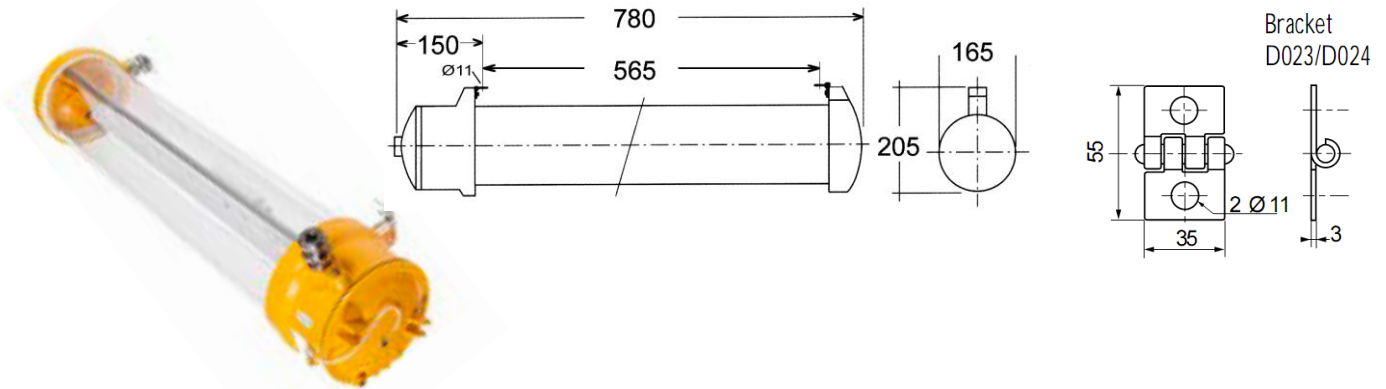

Materialien	Gehäuse aus seewasserfestem Aluminium entsprechend: EN 1706: EN AC-AISi12 (Fe)DF oder EN AC-AISi 10Mg(A) DF UV beständiges Polycarbonate Rohr 2.5mm oder Borosilicat Glas 7mm Offshore Lackierung Gelb, RAL 1003	Materials	Casting Marine grade aluminium alloy according to standard: EN 1706: EN AC-AISi12 (Fe)DF or EN AC-AISi 10Mg(A) DF UV protected extruded polycarbonate tube 2.5mm or borosilicate glass 7mm Yellow offshore paint, RAL 1003
Kabel-einführung	Zwei Kabeleinführungen 3/4" NPT Versehen mit: 1x 3/4" Blindverschraubung (EXN/075/SP) 1x 3/4" Kabelverschraubung für nicht geschirmtes Kabel 6-12mm (EXN05ASC3)	Cable entry	Two entries 3/4" NPT Included: One 3/4" nickel plated brass plug (EXN/075/SP) and one 3/4" nickel plated brass cable gland for non armoured cable, diameter 6-12mm (EXN05ASC3)
Schutzart	IP66 IEC 60529	Protection class	IP66 IEC 60529
EC Type Zulassung	Ex d IIC T6 Gb for -20°C to +55°C Ex d IIB T6 Gb for -20°C to +55°C (für XFRL...V)	EC Type examination certificate:	Ex d IIC T6 Gb for -20°C to +55°C Ex d IIB T6 Gb for -20°C to +55°C (for XFRL...V)
Anschluss	5-Fach Terminalblock für je 2,5 qmm	Connection	5-way 2.5 sq.mm terminal block
Spannung	100 -254V 50/60Hz	Voltage	100 -254V 50/60Hz

Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
XFRL120-00000	1x12W LED Polycarbonat 1194 lm, Gewicht 4,8 KG	1x12W LED Polycarbonat 1194 lm, Weight 4,8 KG	010-081
XFFL220-00000	1x19W LED Polycarbonat 1613 lm, Gewicht 4,8 KG	1x19W LED Polycarbonat 1613 lm, Weight 4,8 KG	010-082
XFRL120V-00000	1x12W LED Glas 1194 lm, Gewicht 8,0 KG	1x12W LED Glass 1194 lm, Weight 8,0 KG	010-083
XFFL220V-00000	1x19W LED Glas 1613 lm, Gewicht 8,0 KG	1x19W LED Glass 1613 lm, Weight 8,0 KG	010-084
D005-1x20WEL	Leucht Einsatz 1x12W LED f. Umrüstung XFR 120	Gear tray 1x12W LED for refitting XFR 120	010-085
D005-2x20WEL	Leucht Einsatz 1x19W LED f. Umrüstung XFF 220	Gear tray 1x19W LED for refitting XFF 220	010-086