



# DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

EX Strahler / EX Floodlight

XSF 150P / XSF 250P / XSF 400P

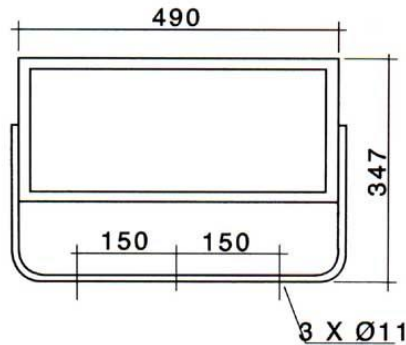

<b>Materialien</b>	Seewasserbeständiges Aluminium Gehäuse, gelb lackiert. Reflektor aus poliertem Aluminium. Rostfreie Edelstahlschrauben.	<b>Materials</b>	Body of seawater-proof Aluminium, yellow painted. Reflector of polished Aluminium. Stainless steel screws.	
<b>Kabeleinführung</b>	1 Kabelverschraubung M20	<b>Cable entry</b>	1 cable gland M20	
<b>Schutzart</b>	EExde IIB T4 (150W) EExde IIB T3 (250W+400W) IP 66	<b>Protection class</b>	EExde IIB T4 (150W) EExde IIB T3 (250W+400W) IP 66	
<b>Gewicht</b>	ca.19 kg	<b>Weight</b>	Approx. 19 kg	
<b>Anschluss</b>	3-Fach Terminalblock für je 2 x 6 qmm	<b>Connection</b>	3-way 2 x 6 sq.mm Terminal block	
<b>Spannung</b>	230V / 50 Hz 230V / 60 Hz	<b>Voltage</b>	230V / 50 Hz 230V / 60 Hz	
<b>Type</b>	<b>Merkmale</b>	<b>Features</b>	<b>Best. Nr / Order No.</b>	
XSF 150P-00000 XSF 150P-0D000	Für 150W Natriumdampf-Lampe mit E40 Fassung. Mit eingebautem Vorschaltgerät	For 150W HP-Sodium lamp with E40 socket. Built-in ballast	50Hz 60Hz	000-545 000-544
XSF 250P-00000 XSF 250P-0D000	Für 250W Natriumdampf-Lampe mit E40 Fassung. Mit eingebautem Vorschaltgerät	For 250W HP-Sodium lamp with E40 socket. Built-in ballast	50Hz 60Hz	000-547 000-546
XSF 400P-00000 XSF 400P-0D000	Für 400W Natriumdampf-Lampe mit E40 Fassung. Mit eingebautem Vorschaltgerät	For 400W HP-Sodium lamp with E40 socket. Built-in ballast	50Hz 60Hz	000-549 000-548