



# DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Kühlraumleuchte / Cold Room Lamp

MIL 236

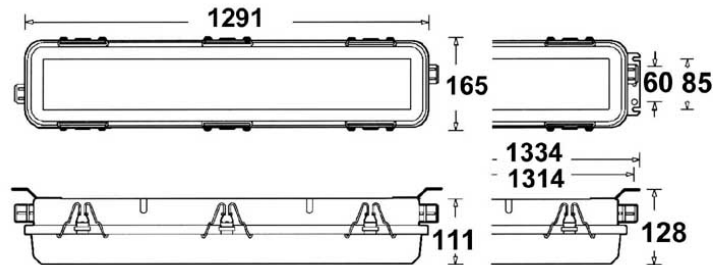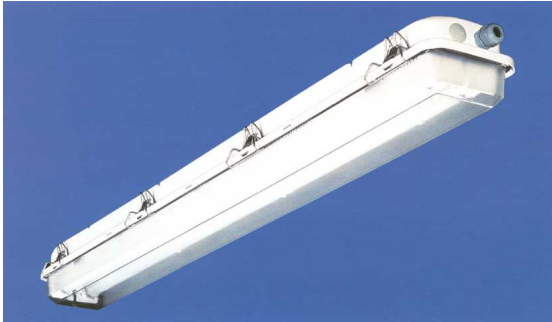

<b>Materialien</b>	Gehäuse aus Aluzink oder Edelstahl. Pulverbeschichtet, weiß. Polycarbonat Abdeckung. Für 2 spezielle Kühlraum - Leuchtstofflampen 36W, mit G13 Fassung. Verschlüsse aus Edelstahl	<b>Materials</b>	Body of Aluzink or stainless steel. White powder finish. Polycarbonate diffuser. For 2 special cold store fluorescent lamps 36W, with G13 socket. Locking clips of stainless steel
<b>Montage</b>	Deckenaufbau mit Befestigungsglaschen mit 8mm Bohrung	<b>Mounting</b>	Directly to ceiling with fixed mounting brackets with 8mm holes
<b>Temperatur</b>	-40°C bis +35°C	<b>Temperature</b>	-40°C to +35°C
<b>Kabeleinführung</b>	1 Kabelverschraubung PG16 und 1 Blindstopfen an jedem Ende.	<b>Cable entry</b>	1 Cable gland PG16 and 1 blind plug at each end.
<b>Schutzart</b>	IP 67	<b>Protection class</b>	IP 67
<b>Gewicht</b>	ca. 7,2 kg	<b>Weight</b>	approx. 7,2 kg
<b>Anschluss</b>	5-Fach Schraubblock für je 2 x 2,5 qmm	<b>Connection</b>	5-way 2 x 2,5 sq.mm Terminal block
<b>Spannung</b>	230V, kompensiert	<b>Voltage</b>	230V, power factor corrected
<b>Type</b>	<b>Merkmale</b>	<b>Features</b>	<b>Best Nr / Order No</b>
MIL Z 67 236F	(Aluzink, IP 67) 50Hz 60Hz	(Aluzink, IP 67) 50Hz 60Hz	On request On request
MIL S 67 236F	(Edelstahl, IP 67) 50Hz 60Hz	(stainless steel, IP 67) 50Hz 60Hz	001-024 001-025